

Cintralux® GFK-Lichtbänderschalen klar/coolgreen/opal Longlife

Allgemeine Produktbeschreibung:


Die Cintralux® GFK Lichtbänderschalen sind aus längsprofilierten und fest zentrierten Platten hergestellt. Die Platten sind aus UV – stabilisierten Polyesterharzen mit Glasfasernarmierung zusammengestellt. Die Außenwände haben standard eine Flächebeschichtung aus einem UV – beständigen LONGLIFE-Film. Die Innenwände werden mit einem MELINEX®-Film verarbeitet. Der Zusatz von Methylmethacryl sorgt für eine verbesserte Lichtdurchlässigkeit. Die COOLGREEN und KLARE Ausführung haben eine ähnliche Lichtdurchlässigkeit. Die opalen Endstücke werden mit denselben Basismaterialien hergestellt und haben ähnliche Merkmale wie die Schalen. Dank der eingearbeiteten PUR – Isolation werden die thermischen Leistungen für die doppelschaligen Endstücke verbessert.

Spezifische Merkmale:

Mechanische Merkmale	Selbsttragend bis zu 4 m Breite und unbeschränkt in der Länge nach der geltenden Schnee – und Windbelastung. Hagelbeständig.
Chemische Merkmale	Äußerst hoher Widerstand gegen chemische Einflüsse und Wetterumständen.
Thermische Merkmale	U Wert EW 5,74 W/m²K U Wert DW 3,13 W/m²K U Wert 3W 2,16 W/m²K
Abmessungen	Außen Wanddicke: 1,30 mm ($\pm 0,14$) Innen Wanddicke: 1,00 mm (+0,14 -0,10) Radius: 3150 mm
Dichte	1665 kg/m³

Gutachten und Zertifikate


- Allgemeines technisches Gutachten ATG 96/1873
- Brandgutachten M4



RADERMACHER KUNSTSTOFFE + PLATTEN

HEATSTOP LL-TYP ! Das DS Lichtband in neuer Heatstop Ausführung zu einem Mehrpreis von nur 13%.

Alle CINTRALUX® Aussenschalen versehen mit speziellem UV-beständigem Longlife-Schutz

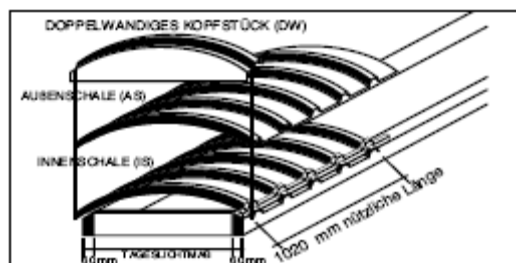

ÜBERSICHT AUSFÜHRUNGEN	PREISFAKTOR
AS (LL) standard klar, opal oder coolgreen	
IS standard (ST)klar	
1200 Joule (1200J) immer IS und AS	
prEN1187 immer IS und AS	
AS Heatstop (HS-LL)	
DIN 4102 B2	
Selbstlöschend AS und/oder IS (SL-LL)	
Montagesatz einschalige Ausführung	

Aufsatzkranz Tageslichtmaß	BRUTTO-PREIS CINTRALUX STANDARD					
in cm	Montagesatz	IS ST	AS-LL	Cintralux DS	Kopfstück DW	Kopfstück EW
100						
110						
120						
130						
140						
150						
160						
170						
180						
190						
200						
210						
220						
230						
240						
250						
260						
270						
280						
290						
300						
310						
320						
330						
340						
350						
360						
370						
380						
390						
400						

Preise
auf
Anfrage

- Wir referieren nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen. Preise ohne MWS, in Euro.

- Lieferung ab Werk.

- Diese Preislise ersetzt alle früheren.

Unsere Angaben entsprechen unserem bisherigen Erfahrungsstand; sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für Ihre Zwecke eignet. Da die Verarbeitung nicht im Bereich unserer Kontrolle liegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen.

© COPYRIGHT ALPLASTICS

★ Siehe Rückseite